

智能
Smart


稳定
Stable

实用
Practical

高效
Highly
Efficient

安全
Security

▶ CK-W750 AutoBender Machine

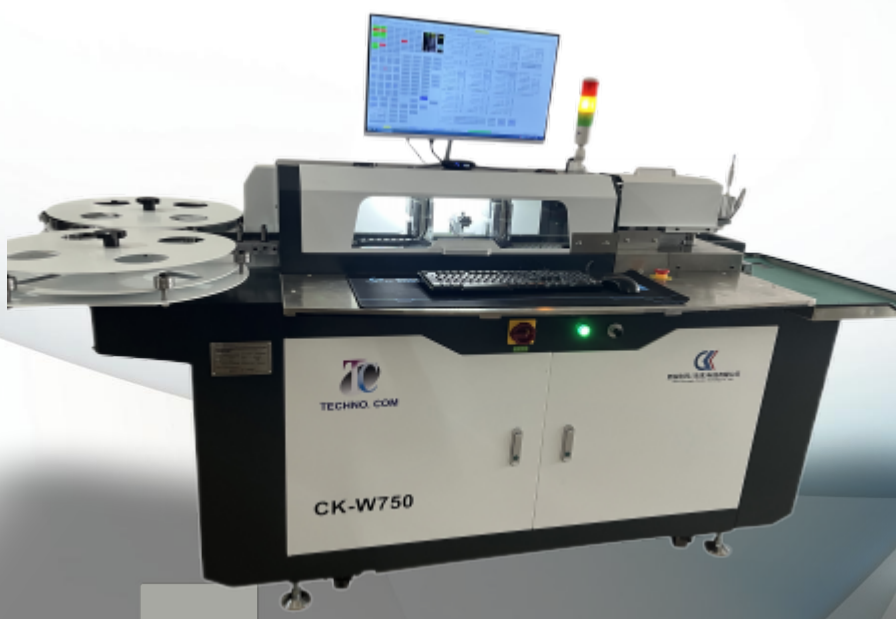


CK-W750 AutoBender Machine



▶ 技术参数 TECHNICAL PARAMETER

功能 Function	机型 Model	
双丝杠送料 Auto Feeding		✓
自动弯曲 Auto Bending		✓
自动桥位 Auto Bridging		✓
自动鹰嘴 Auto Lipping		✓
自动磨槽 Auto Broaching		×
自动牙刀 Auto Nicking		×
自动齿刀 Auto Perforating		✓
桥位高度自动 Bridge Height Automatic		×
刀料厚度范围 Rule Thickness	0.45-1.07MM	
刀料高度范围 Rule Height	7-32MM	
设备尺寸 Machine Packing Size	2560x760x1250MM	
机器重量 Weighe	600KG	
供气要求 Air Compressor	6-8KG/cm ²	
操作系统 Support System	Windows10	
送料精度 Accuracy	±0.03MM	
供电要求 Power Supply	Single Phases220V,20A 3KW,50/60HZ	
文件格式 File Format	DXF/DWG/AI	

▶ 功能 FUNCTION ANDS DETAILS



弯曲 Bending



桥位 Bridging



剪切 Straight Cut



鹰嘴 Lipping

▶ 附加功能 OPTIONAL FUNCTION



齿刀 Perforating



冲孔 Hole

智能
Smart

稳定
Stable


实用
Practical

高效
Highly
Efficient

安全
Security



CK-M880 Auto Bender Machine

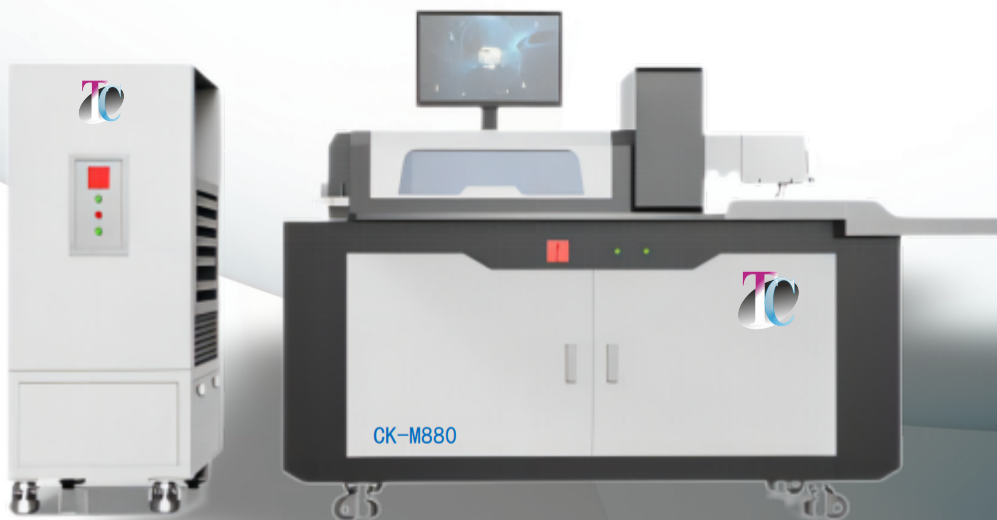

CHINA


CK-M880 Auto Bender Machine



主要技术参数 TECHNICAL PARAMETER

功能 Function	机型 Model	HC-32BNB
双丝杠送料 Auto Feeding		✓
自动弯曲 Auto Bending		✓
自动桥位 Auto Bridging		✓
自动鹰嘴 Auto Lipping		✓
自动磨槽 Auto Broaching		✓
自动牙刀 Auto Nicking		✓
自动齿刀 Auto Perforating		✓
桥位高度自动 Bridge Height Automatic		×
刀料厚度范围 Rule Thickness		0.45-1.07MM
刀料高度范围 Rule Height		7-32MM
设备尺寸 Machine Packing Size		2560x760x1250MM
机器重量 Weighe		600KG
供气要求 Air Compressor		6-8KG/cm ²
操作系统 Support System		Windows10
送料精度 Accuracy		±0.03MM
供电要求 Power Supply		Single Phases220V,20A 3KW,50/60HZ
文件格式 File Format		DXF/DWG/AI

功能 FUNCTION AND DETAILS



弯曲 Bending



桥位 Bridging



剪切 Straight Cut



鹰嘴 Lipping

附加功能 OPTIONAL FUNCTION



齿刀 Perforating



牙刀 Nicking



磨槽 Broaching



冲孔 Hole



ROAD NO 4, MALAD EAST,
MUMBAI 400097, MAHARASHTRA, INDIA



<http://www.technocom.in>



Tel: +91 9869425952

智能
Smart

稳定
Stable

实用
Practical

高效
Highly
Efficient

安全
Security



CK-24C Creasing Machine



CHINA



CK-24C Creasing Machine

主要技术参数 TECHNICAL PARAMETER

功能 Function	机型 Model	HC-24C
自动剪切 Auto Cut		✓
自动桥位1 AutoBridging One		✓
自动桥位2 AutoBridging Two		×
自动齿刀1 Auto Perforating One		✓
自动齿刀2 Auto Perforating Two		×
自动齿刀3 Auto Perforating Three		×
自动鹰嘴 Auto Lipping		✓
刀料厚度范围 Rule Thickness		0.71-2MM
刀料高度范围 Rule Height		23.8MM
设备尺寸 Machine Packing Size		1500x1200x1600MM
机器重量 Weighe		200KG
供气要求 Air Compressor		6-8KG/cm ²
供电要求 Power Supply		Single Phases220V,20A 3KW,50/60HZ
文件格式 File Format		DXF/DWG

功 能 BASIC FUNCTION



剪切 Straight Cut



鹰嘴 Lipping




桥位 Bridging




齿刀 Perforating


刀模辅助设备 CUTTER DIE AUXILIARY EQUIPMENT

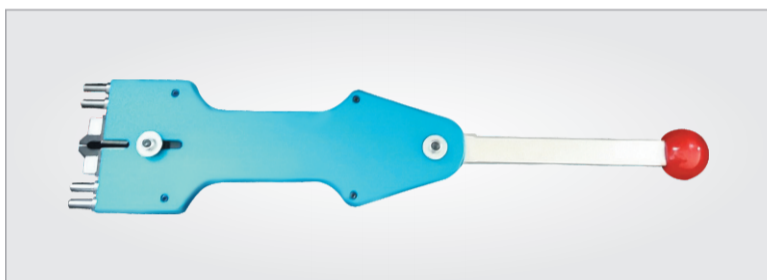

拔刀器
Blade pull machine

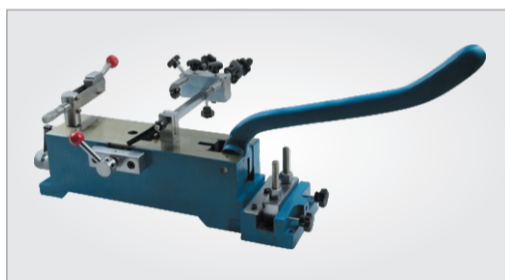

手工弯刀机
Manual blade bending machine

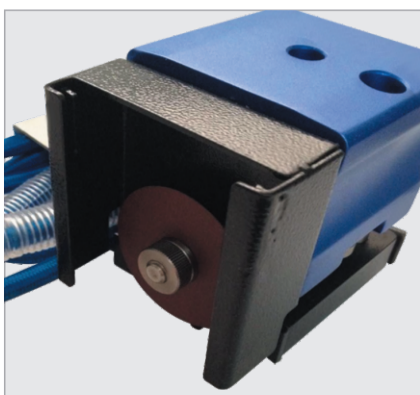

打点机
Point punching machine



桥位机
Bridge position machine



砂轮机
Grinding machine



撞机
Bump machine



不干胶弯刀机
Adhesive sticker blade bending machine



平切机
Flat cutter




TECHNO.COM

TECHNO.COM


刀模应用示例

APPLICATION EXAMPLE OF CUTTER DIE

不干胶刀模 Label Die

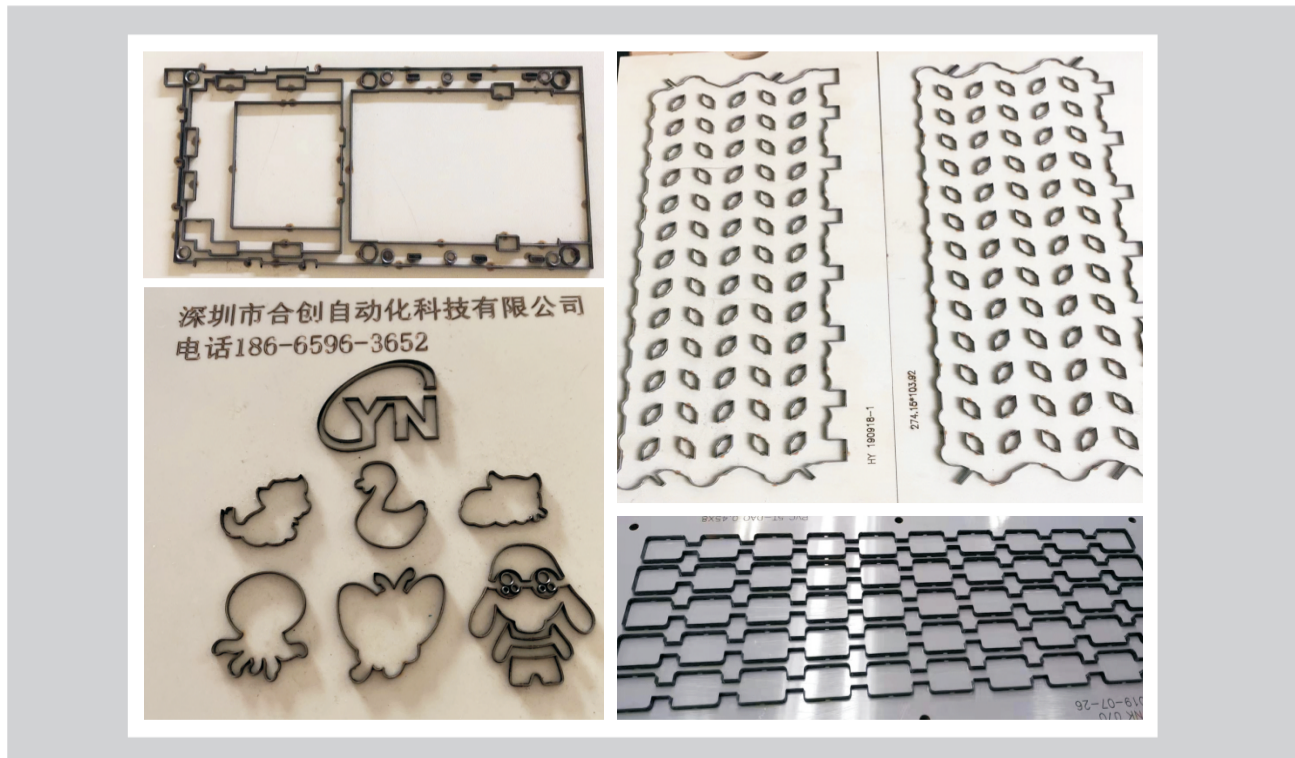

光电刀模 Electronic Die

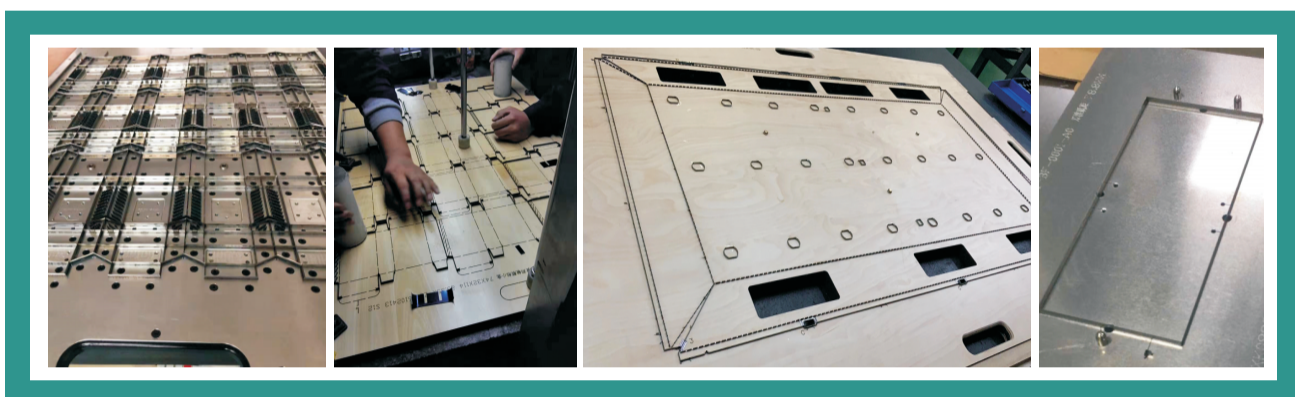

ROAD NO 4, MALAD EAST,
MUMBAI 400097, MAHARASHTRA; INDIA



<http://www.technocom.in>



Tel: +91 9869425952